


Kippanhänger

Neptun Rückwärtskipper GN269 256x148cm 1300kg

Technische Daten:

Artnr:	A_183893
Marke:	Neptun
Modell:	Rückwärtskipper GN269 256x148cm 1300kg
Gesamtgewicht:	1300 kg
Nutzlast:	892 kg
Farbe:	
Laderaumbreite:	1480 mm
Laderaumlänge:	2560 mm
Laderaumhöhe:	300 mm
Achsen:	1 Achse
EZ:	---
HU:	---

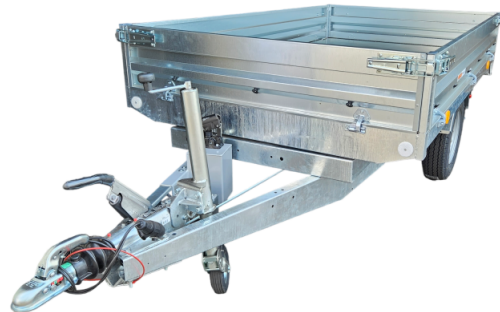

€ 2.499,- €

inkl. 19% MwSt zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere

Beschreibung:

Lagerbestände und Preise unserer Produkte unter Vorbehalt - da Zwischenverkauf möglich. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

Rückwärtskipper Neptun 256x148cm 1300 kg

Hand- und Akkuschauberpumpe

Stahlbordwände und -boden

zul. Gesamtgewicht 1300 kg

Nutzlast 892 kg

Kasteninnenlänge 2,56m

Kasteninnebreite 1,48m

Bordwand 30cm

Gebremster Doppelachser

Schweißrahmen, Schweißfahrwerk sowie starke Sagittal-Deichsel in feuerverzinkter Ausführung.

Automatikstützrad

Hydraulikhandpumpe und Akkuschauberpumpe (ohne Akkuschauber)

Bereifung 13 Zoll

Verzinkte Stahlbordwände

Anhänger Kloock GmbH & Co KG

Am Mürel 25
53945 Blankenheim

Telefon: 02449 9196544
Telefax:
E-Mail: info@kloock-anhaenger.de



Alle Bordwände abnehmbar

4 Zurrösen

Optional:

100 km/h Zulassung + 150,00 €

Laubgitter 795,00 € (bei Kauf mit Anhänger)

Akkuschrauber ist nicht im Preis enthalten.

1 Große Ladefläche aufgrund der zu öffnenden und demontierbaren Bordwände:

Anhänger mit Rädern unter dem Ladekasten (Hochlader). Dadurch ist die Ladefläche erheblich größer als bei Anhängern mit gleicher Breite, aber mit seitlich laufenden Rädern. Alle Bordwände können geöffnet oder demontiert werden.

2 Demontierbare Ecken:

Alle Eckträger können demontiert werden, wodurch der Anhänger universell einsetzbar ist und an verschiedene Bedürfnisse einfach angepasst werden kann. Nach der Demontage aller Bordwände und Träger wird ein vollständig flacher Anhänger zum Transport von großformatigen Ladungen erzielt (Die Fahrt ohne Eckträger ist unzulässig).

3 Starke Bordwände, sichere Verschlüsse:

Der Anhänger ist mit einem doppelten Verschlussystem an jeder Ecke ausgestattet.

4 Rahmen und Fahrwerk sind geschweißt und feuerverzinkt.

5 Hydraulische Kippvorrichtung:

Die hydraulische Pumpe kann auf zwei Arten genutzt werden. Sie pumpen manuell mit dem mitgelieferten Hebel, oder aber Sie setzen einfach einen Akku-Schrauber an und pumpen mühelos und ohne Kraft aufwenden zu müssen.

6 Einfacher Ladungsschutz:

Der Anhänger ist mit aus dem Boden ausfahrbaren Haltern zur Ladungsbefestigung ausgestattet. Der Boden aus Stahl (Plattform) ist vollständig flach und der Beladevorgang ist sicher, weil kein Bodenelement beschädigt wird.

7 Leuchtenschutz:

Die Multifunktionsleuchten sind innerhalb des Hinterträgers und unter der hinteren Bordwand montiert, wodurch sie vor Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden. Die Kabelverbindungen werden auf möglichst gute Weise geschützt und sie sorgen für wartungsfreien Betrieb.

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**